




MP Rotator



ПОДБОР ХАРАКТЕРИСТИК

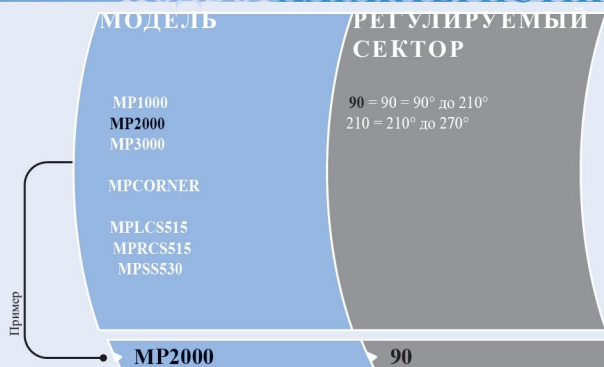

НОВИНКА!



ИНФОРМАЦИЯ В
КАТАЛОГЕ
СТР. 9

MP2000 – 90

Примечание: MP Rotators сконструированы для работы с выдвижными разбрызгивателями или разбрызгивателями shrub. См. продукт MPR40 на стр. 5.

Примечание: Добавьте «НТ», чтобы указать наружную резьбу


Технические данные MP Rotator – метрическая система

MP1000										MP2000										MP3000											
Радиус: от 2,5 до 4,6 м										Радиус: от 4 до 6,4 м										Радиус: от 6,7 до 9,1 м											
Цветовой код регулир. дуги и полного круга: Темно-бордовый или оливковый										Цветовой код регулир. дуги и полного круга: черный, зеленый или красный										Цветовой код регулир. дуги и полного круга: синий, желтый или серый											
Дуга	Давление Бар	Давление кПа	Цвет	Радиус м	Расход л/ч	Расход л/м	Кол-во осадков мм/ч	▲	▲	Дуга	Давление Бар	Давление кПа	Цвет	Радиус м	Расход л/ч	Расход л/м	Кол-во осадков мм/ч	▲	▲	Дуга	Давление Бар	Давление кПа	Цвет	Радиус м	Расход л/ч	Расход л/м	Кол-во осадков мм/ч	▲	▲		
	1.75	175	Темно-бордовый = 90° до 210°	---	---	---	---	---	---	Чёрный = 90° до 210°	5.2	71	1.18	11	12	5.2	71	1.18	11	12	Синий = 90° до 210°	7.6	158	2.63	11	13	7.6	158	2.63	11	13
	2.00	200		3.7	---	0.61	11	12	5.5		74	1.23	10	11	8.2	166	2.77	10	11												
	2.25	225		3.8	38	0.63	10	12	5.6		80	1.33	10	12	8.4	175	2.92	10	12												
	2.50	250		4.0	41	0.68	10	12	5.8		86	1.43	10	12	8.5	185	3.08	10	12												
	2.75	275		4.1	42	0.70	10	11	6.1		91	1.52	10	11	9.1	195	3.25	9	11												
	3.00	300		4.3	44	0.73	10	11	6.4		94	1.57	11	11	9.1	203	3.38	10	11												
	3.25	325		4.3	45	0.75	10	11	6.6		97	1.62	10	10	9.1	212	3.53	10	12												
	3.50	350	4.4	47	0.78	10	11	6.7	101	1.68	10	10	9.1	220	3.67	11	12														
	3.75	375	4.6	49	0.81	11	11	6.7	106	1.77	11	11	9.1	228	3.80	11	13														
	1.75	175	---	---	---	---	---	---	---	4.9	133	2.22	11	12	7.6	329	5.48	11	13												
	2.00	200	3.7	72	1.20	11	12	5.2	141	2.35	11	13	8.2	353	5.88	10	12														
	2.25	225	3.8	76	1.27	10	12	5.3	150	2.50	11	13	8.4	373	6.22	11	12														
	2.50	250	4.0	81	1.35	10	12	5.5	160	2.67	11	12	8.5	384	6.55	11	12														
	2.75	275	4.1	84	1.40	10	11	5.8	168	2.80	10	12	9.1	413	6.88	10	11														
	3.00	300	4.3	88	1.46	10	11	6.1	174	2.90	10	11	9.1	431	7.18	10	12														
	3.25	325	4.3	91	1.51	10	11	6.2	182	3.03	11	11	9.1	449	7.48	11	12														
	3.50	350	4.4	94	1.56	10	11	6.4	189	3.15	10	10	9.1	466	7.77	11	13														
	3.75	375	4.6	97	1.62	11	11	6.4	193	3.22	11	11	9.1	481	8.02	12	13														
	1.75	175	---	---	---	---	---	---	---	4.9	155	2.58	11	12	7.6	384	6.40	11	13												
	2.00	200	3.7	85	1.41	11	13	5.2	165	2.75	11	13	8.2	411	6.85	10	12														
	2.25	225	3.8	89	1.48	10	12	5.3	175	2.92	11	13	8.4	436	7.27	11	12														
	2.50	250	4.0	95	1.58	10	12	5.5	185	3.08	10	12	8.5	459	7.65	11	12														
	2.75	275	4.1	98	1.63	10	11	5.8	195	3.25	10	12	9.1	481	8.02	10	11														
	3.00	300	4.3	102	1.71	10	11	6.1	205	3.42	10	11	9.1	502	8.37	10	12														
	3.25	325	4.3	106	1.76	10	11	6.2	214	3.57	11	11	9.1	523	8.72	11	12														
	3.50	350	4.4	109	1.82	10	11	6.4	222	3.70	10	10	9.1	542	9.03	11	13														
	3.75	375	4.6	113	1.89	11	11	6.4	228	3.80	10	11	9.1	562	9.37	12	13														
	1.75	175	---	---	---	---	---	---	---	4.9	199	3.32	11	12	7.6	501	8.35	12	13												
	2.00	200	---	---	---	---	---	---	---	5.2	212	3.53	11	13	8.2	530	8.83	10	12												
	2.25	225	---	---	---	---	---	---	---	5.3	225	3.75	11	13	8.4	560	9.33	11	12												
	2.50	250	---	---	---	---	---	---	---	5.5	238	3.97	10	12	8.5	589	9.82	11	12												
	2.75	275	---	---	---	---	---	---	---	5.8	249	4.15	10	12	9.1	619	10.32	10	11												
	3.00	300	---	---	---	---	---	---	---	6.1	261	4.35	10	11	9.1	646	10.77	10	12												
	3.25	325	---	---	---	---	---	---	---	6.2	272	4.53	11	11	9.1	673	11.22	11	12												
	3.50	350	---	---	---	---	---	---	---	6.4	282	4.70	10	10	9.1	701	11.68	11	13												
Оливковый = 360°	3.75	375	---	---	---	---	---	---	---	6.4	293	4.88	11	11	9.1	727	12.12	12	13												
	1.75	175	---	---	---	---	---	---	---	4.9	265	4.42	11	12	7.6	659	10.98	11	13												
	2.00	200	3.5	144	2.40	12	14	5.2	283	4.72	11	13	8.2	703	11.72	10	12														
	2.25	225	3.8	153	2.55	11	13	5.3	317	5.00	11	13	8.4	745	12.42	11	12														
	2.50	250	4.0	161	2.69	10	12	5.5	317	5.28	10	12	8.5	786	13.10	11	12														
	2.75	275	4.1	169	2.81	10	12	5.8	333	5.55	10	12	9.1	825	13.75	10	11														
	3.00	300	4.3	177	2.94	10	11	6.1	348	5.80	10	11	9.1	862	14.37	10	12														
Красный = 360°	3.25	325	4.3	183	3.05	10	11	6.2	362	6.03	11	11	9.1	897	14.95	11	12														
	3.50	350	4.4	190	3.17	10	11	6.4	375	6.25	10	10	9.1	931	15.52	11	13														
	3.75	375	4.5	195	3.25	10	11	6.4	384	6.40	10	10	9.1	964	16.07	12	13														

Готовится к выпуску

ПОДБОР ХАРАКТЕРИСТИК

MPR40

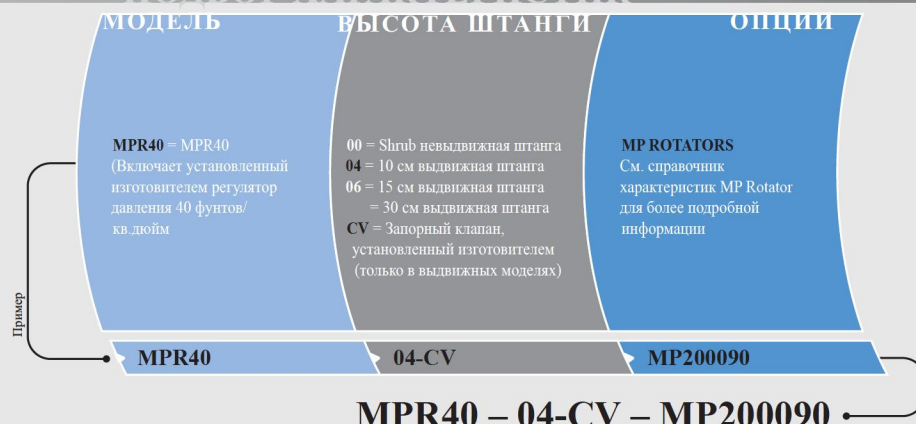

МОДЕЛИ

- MPR40-00 – SHRUB
- MPR40-04-CV – ВЫСОТА ШТАНГИ 10 CM
- MPR40-06-CV – ВЫСОТА ШТАНГИ 15 CM
- MPR40-12-CV – ВЫСОТА ШТАНГИ 30 CM

РАЗМЕРЫ

- Общая высота:
MPR40-04-CV – 15.5 см
MPR40-06-CV – 22.5 см
MPR40-12-CV – 41 см
- 1/2" входное отверстие с внутр. резьбой NPT
- Внешний диаметр: 5.7 см

Примечание: MPR40 и MP Rotators продаются по отдельности

Технические данные MP Rotator – метрическая система

MP Corner
Радиус: 2.4 to 4.6 м
Цветовой код
регулируемой дуги:
Бирюзовый

Сектор	Давление Бар	Давление кПа	Цвет	Радиус: м	Расход л/ч	Расход л/м
	1.75	175	Бирюзовый	3.5	36	0.61
	2.00	200		3.8	38	0.63
	2.25	225		4.0	41	0.68
	2.50	250		4.3	44	0.73
	2.75	275		4.3	45	0.75
	3.00	300		4.3	45	0.75
	3.25	325		4.4	47	0.78
	3.50	350		4.5	49	0.81
	3.75	375		4.5	49	0.81
	3.75	375		4.5	49	0.81
	1.75	175	Бирюзовый	3.2	69	1.15
	2.00	200		3.5	76	1.27
	2.25	225		3.8	79	1.31
	2.50	250		4.0	84	1.40
	2.75	275		4.3	94	1.57
	3.00	300		4.3	98	1.63
	3.25	325		4.4	100	1.67
	3.50	350		4.5	104	1.73
	3.75	375		4.5	104	1.73
	3.75	375		4.5	104	1.73
	1.75	175	Бирюзовый	3.2	80	1.34
	2.00	200		3.5	89	1.48
	2.25	225		3.8	92	1.53
	2.50	250		4.0	98	1.63
	2.75	275		4.3	102	1.70
	3.00	300		4.3	110	1.83
	3.25	325		4.3	110	1.83
	3.50	350		4.4	117	1.94
	3.75	375		4.5	120	2.00
	3.75	375		4.5	120	2.00

Технические данные MP Rotator – метрическая система

MPLCS515
MPRCS515
MPSS530

Модель сопла	Давление Бар	Давление кПа	Цвет	Неотрегулированный Радиус Л/Ч	Уменьшенный Радиус: Л/Ч	Кол-во осадков мм/ч
	2.00	200	Синий	43	30	12
	2.25	225		45		12
	2.50	250		48	35	12
	2.75	275		50		
	3.00	300		52	38	12
	3.25	325		54	40	12
	3.50	350		56	41	12
	3.75	375		58	43	12
	2.00	200	Красный	85	60	12
	2.25	225		90	66	12
	2.50	250		95	69	12
	2.75	275		100		
	3.00	300		104	76	12
	3.25	325		108	79	12
	3.50	350			83	12
	3.75	375		117	86	12
	2.00	200	Коричневый	43	30	12
	2.25	225		45		12
	2.50	250		48	35	12
	2.75	275		50		
	3.00	300		52	38	12
	3.25	325		54	40	12
	3.50	350		56	41	12
	3.75	375		58	43	12

Примечание: Радиус действия струи может регулироваться на 25%. MP Rotator разработан для сохранения равномерного распределения осадков после регулировки радиуса.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рекомендованный диапазон давления: от 1.0 до 6.9 бар (103 до 689кПа)
- Поток воды: 0.7 бар (68 кПа) или больше; 0.02 м³/ч (0.4 л/мин) в других случаях
- Количество осадков: примерно 10 мм / час с MP Rotators
- Установленный производителем запорный клапан для работы в условиях перепада высот до 4.3 м; С маркировкой "Check Valve" на колпачке для легкой идентификации

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ

- Установка запорного клапана на месте (парт-номер 437400).
- Черная резиновая крышка, устанавливаемая на месте (парт-номер 469805).
- Установка на месте идентификационной крышки для восстановленной воды (парт-номер PROSRCCAP)
- Запасной запорный клапан (парт-номер 437400). 7 MPR40 Пример MPR40 04-CV MP200090

